



PONOŘITELNÁ ČERPADLA

**WQF 250**

Ponorné kalové čerpadlo **WQF 250** je určené k čerpání znečištěných vod, kalů, splašků s obsahem drobných pevných a vláknitých neabrazivních částic do velikosti max. 10 mm a měkkých částic do velikosti max. 20 mm. Čerpadlo je též vhodné pro čerpání vody ze zatopených sklepů, dešťové vody z povrchových zdrojů např. sudů a podúrovňových zdrojů, jako jsou např. jímky, bazény, řeky, potoky, rybníky nebo zahradní jezírka.


Součástí čerpadla je i plovákový spínač, který čerpadlo automaticky zapne nebo vypne v závislosti na výšce hladiny čerpané kapaliny.

Čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou namontovanou ve vinutí elektromotoru, která čerpadlo automaticky vypne při jeho přetížení.

**Čerpadlo není určeno k čerpání vody s obsahem písku a k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.**



### Orientační výkonová křivka

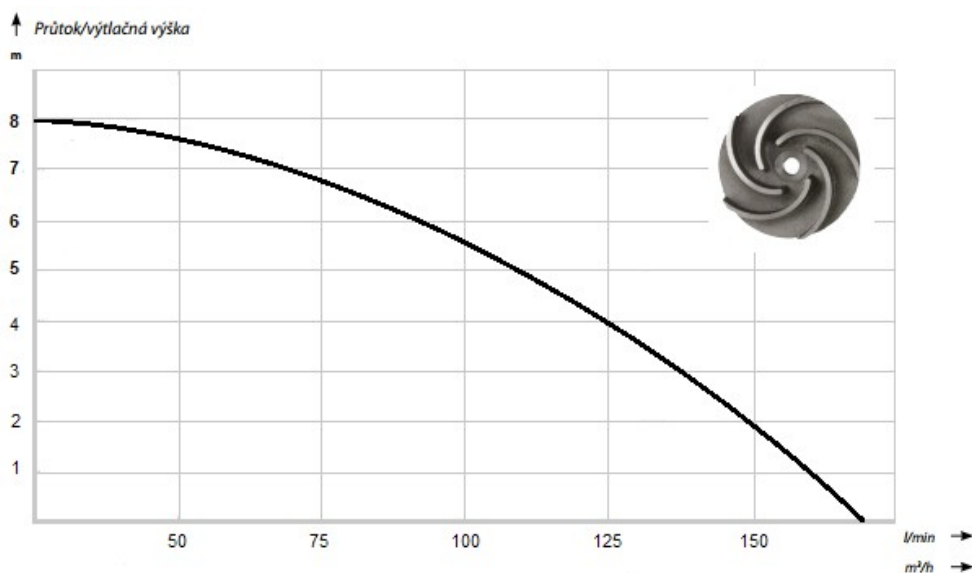

### PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Průchod oběžným kolem (mm)	Vstupní proud (A)	Hřídlo (palců)	Rozměry pteř (cm)	Hmotnost (kg)
<b>WQF 250</b>	8	170	250	230	20	2,6	1	17/39	9