

## Sektorový postřikovač celokovový G1/2“ bez stojanu



### Popis :

Celokovový sektorový postřikovač s nerezovou pružinou je určený pro závlahu menších a středních ploch, např. travnatých hřišť, tenisových kurtů, okrasných zahrad, sadů, záhonů apod. .  
U postřikovače lze pomocí nerezových svorek jednoduše přednastavit zavlažované kruhové výseče.

### Parametry :

Průtok při tlaku 2 bar : 12,1 l/min.



Průtok při tlaku 3 bar : 17,1 l/min.

Průtok při tlaku 4 bar : 18,6 l/min.

Dostřik při tlaku 2 bar : 11,5 m

Dostřik při tlaku 3 bar : 12 m

Dostřik při tlaku 4 bar : 13 m

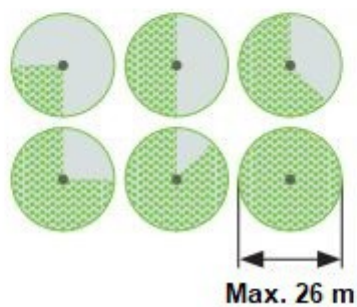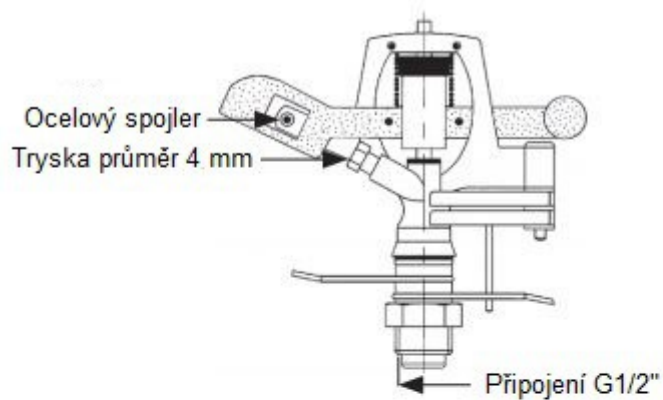

Průměr trysky : 4,0 mm  
 Úhel trysky : 24°  
 Doporučený tlak : 2,0 – 4,0 bar  
 Nastavitelná výšeč : 20° až 360°  
 Doporučený průměr hadice : 1/2“  
 Připojení ke stojanu : vnější závit 1/2“

#### **Výrobce :**

Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH  
 Manfred-von-Ardenne-Allee 27  
 D-71522 Backnang  
 Spolková republika Německo  
 Web: [www.geka.de](http://www.geka.de)